

B-SYSTEM
INSTALLATION SOLUTIONS

Euroboxx Invisible

IS6, IS8, IS10, IS10W

Datenblatt



Installation
Video

Sonance IS6

Einbaugehäuse zur Montage, Entkopplung, Schallreduktion und Unterstützung von Invisible-Lautsprechern in Betondecken, Betonwänden und gemauerten Wänden mit höhenverstellbarer Funktion zur perfekten Justierung des Invisible-Lautsprechers.



Beschreibung


Die Euroboxx Invisible ermöglicht den Einbau von Invisible Lautsprechern in betonierte Decken und Wände. Nach dem Betoniervorgang bietet die Euroboxx Invisible mit dem innenliegenden, höhenverstellbaren Rahmen die Flexibilität sämtliche Varianten beim Verputzen ideal abzubilden. Die Euroboxx Invisible wird mit einer verschraubten Schutzplatte ausgeliefert, die das Gehäuse bis zum Einbau des Lautsprechers schützt. Der umlaufende Grundkörper aus EPS/EPP ist resonanzarm und hat schallisolierende Eigenschaften.

Features und Vorzüge

- Einbetoniergehäuse für Sonance Invisible Lautsprecher
- Ausbruchstellen für 20 mm + 25 mm Elektroerohre (oben/unten)
- Höhenverstellbarer Rahmen zur Justierung des Lautsprecher (0 - 40 mm)
- Innendämmung Noppenschaumstoff, grau (15 mm)
- geringes Gewicht und hohe Stabilität mit exzellenter Schwingungsdämpfung im Vergleich zu anderen Gehäusen
- bessere Audioreproduktion als andere Gehäusen aus Holz, Blech oder Kunststoff
- bessere Luft- und Körperschalldämmung als konventionelle Einbausysteme

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Euroboxx Invisible IS6 aus EPS grau, 50 kg/m³ mit rückseitig eingeklebtem OSB-Deckel (gequarzt)
- Schutzdeckel 411 × 411 × 12,5 mm
- Montage-Set Zubehör
- Installationsanleitung
- Kartonverpackung

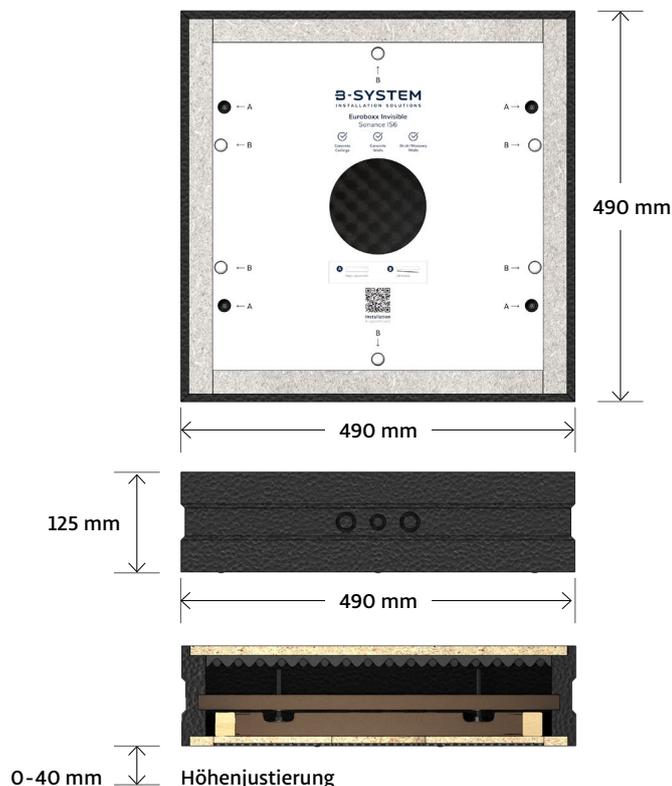

Typ	Euroboxx Invisible IS6
Art.-Nr.	1000406
Abmessungen	490 × 490 × 125 mm (L × B × H)
Einbautiefe max.	100 mm
Aussparungsmaß X	411 × 411 mm
Innenvolumen	16,70 l
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	30 Stück in Karton





Installation & Info

<https://b-system.com/euroboxx-invisible>

Sonance IS8 / IS10W

Einbaugehäuse zur Montage, Entkopplung, Schallreduktion und Unterstützung von Invisible-Lautsprechern in Betondecken, Betonwänden und gemauerten Wänden mit höhenverstellbarer Funktion zur perfekten Justierung des Invisible-Lautsprechers.

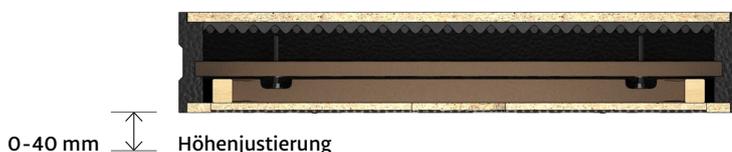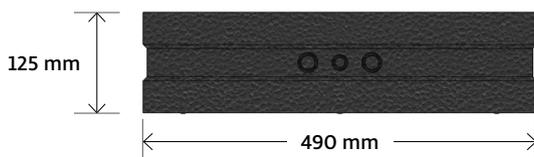

Beschreibung

Die Euroboxx Invisible ermöglicht den Einbau von Invisible Lautsprechern in betonierte Decken und Wände. Nach dem Betoniervorgang bietet die Euroboxx Invisible mit dem innenliegenden, höhenverstellbaren Rahmen die Flexibilität sämtliche Varianten beim Verputzen ideal abzubilden. Die Euroboxx Invisible wird mit einer verschraubten Schutzplatte ausgeliefert, die das Gehäuse bis zum Einbau des Lautsprechers schützt. Der umlaufende Grundkörper aus EPS/EPP ist resonanzarm und hat schallisolierende Eigenschaften.

Features und Vorzüge

- Einbetoniergehäuse für Sonance Invisible Lautsprecher
- Ausbruchstellen für 20 mm + 25 mm Elektroerohre (oben/unten)
- Höhenverstellbarer Rahmen zur Justierung des Lautsprecher (0 - 40 mm)
- Innendämmung Noppenschäumstoff, grau (15 mm)
- geringes Gewicht und hohe Stabilität mit exzellenter Schwingungsdämpfung im Vergleich zu anderen Gehäusen
- bessere Audioreproduktion als andere Gehäuse aus Holz, Blech oder Kunststoff
- bessere Luft- und Körperschalldämmung als konventionelle Einbausysteme

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Euroboxx Invisible IS8 / IS10W aus EPS grau, 50 kg/m³ mit rückseitig eingeklebtem OSB-Deckel (gequarzt)
- Schutzdeckel 615 × 411 × 12,5 mm
- Montage-Set Zubehör
- Installationsanleitung
- Kartonverpackung

Typ	Euroboxx Invisible IS8 / IS10W
Art.-Nr.	1000408
Abmessungen	695 × 490 × 125 mm (L × B × H)
Einbautiefe max.	100 mm
Aussparungsmaß X	615 × 411 mm
Innenvolumen	24,60 l
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	30 Stück in Karton





Installation & Info

<https://b-system.com/euroboxx-invisible>

Sonance IS10

Einbaugehäuse zur Montage, Entkopplung, Schallreduktion und Unterstützung von Invisible-Lautsprechern in Betondecken, Betonwänden und gemauerten Wänden mit höhenverstellbarer Funktion zur perfekten Justierung des Invisible-Lautsprechers.

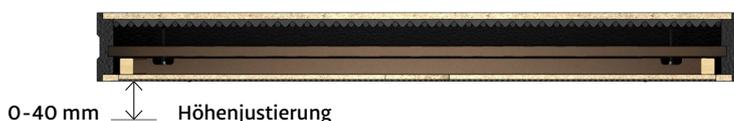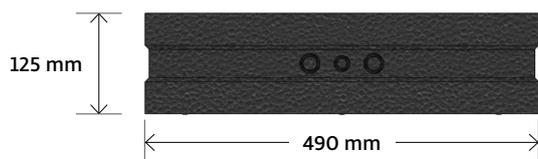

Beschreibung

Die Euroboxx Invisible ermöglicht den Einbau von Invisible Lautsprechern in betonierte Decken und Wände.

Nach dem Betoniervorgang bietet die Euroboxx Invisible mit dem innenliegenden, höhenverstellbaren Rahmen die Flexibilität sämtliche Varianten beim Verputzen ideal abzubilden. Die Euroboxx Invisible wird mit einer verschraubten Schutzplatte ausgeliefert, die das Gehäuse bis zum Einbau des Lautsprechers schützt. Der umlaufende Grundkörper aus EPS/EPP ist resonanzarm und hat schallisolierende Eigenschaften.

Features und Vorzüge

- Einbetoniergehäuse für Sonance Invisible Lautsprecher
- Ausbruchstellen für 20 mm + 25 mm Elektroerohre (oben/unten)
- Höhenverstellbarer Rahmen zur Justierung des Lautsprecher (0 - 40 mm)
- Innendämmung Noppenschäumstoff, grau (15 mm)
- geringes Gewicht und hohe Stabilität mit exzellenter Schwingungsdämpfung im Vergleich zu anderen Gehäusen
- bessere Audioreproduktion als andere Gehäuse aus Holz, Blech oder Kunststoff
- bessere Luft- und Körperschalldämmung als konventionelle Einbausysteme

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Euroboxx Invisible IS10 aus EPS grau, 50 kg/m³ mit rückseitig eingeklebtem OSB-Deckel (gequarzt)
- Schutzdeckel 730 × 411 × 12,5 mm
- Montage-Set Zubehör
- Installationsanleitung
- Kartonverpackung

Typ	Euroboxx Invisible IS10
Art.-Nr.	1000410
Abmessungen	810 × 490 × 125 mm (L × B × H)
Einbautiefe max.	100 mm
Aussparungsmaß X	730 × 411 mm
Innenvolumen	29,00 l
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	18 Stück in Karton



Installation & Info

<https://b-system.com/euroboxx-invisible>

Euroboxx Invisible

Sonance IS10 2W

Einbaugehäuse zur Montage, Entkopplung, Schallreduktion und Unterstützung von Invisible-Lautsprechern in Betondecken, Betonwänden und gemauerten Wänden mit höhenverstellbarer Funktion zur perfekten Justierung des Invisible-Lautsprechers.



Beschreibung

Die Euroboxx Invisible ermöglicht den Einbau von Invisible Lautsprechern in betonierte Decken und Wände.

Nach dem Betoniervorgang bietet die Euroboxx Invisible mit dem innenliegenden, höhenverstellbaren Rahmen die Flexibilität sämtliche Varianten beim Verputzen ideal abzubilden. Die Euroboxx Invisible wird mit einer verschraubten Schutzplatte ausgeliefert, die das Gehäuse bis zum Einbau des Lautsprechers schützt. Der umlaufende Grundkörper aus EPS/EPP ist resonanzarm und hat schallisolierende Eigenschaften.

Features und Vorzüge

- Ausbruchstellen für 20 mm + 25 mm Elektroerohre (oben/unten)
- Einbetoniergehäuse für Sonance Invisible Lautsprecher
- Höhenverstellbarer Rahmen zur Justierung des Lautsprecher (0 - 40 mm)
- Innendämmung Noppenschäumstoff, grau (15 mm)
- geringes Gewicht und hohe Stabilität mit exzellenter Schwingungsdämpfung im Vergleich zu anderen Gehäusen
- bessere Audioreproduktion als andere Gehäuse aus Holz, Blech oder Kunststoff
- bessere Luft- und Körperschalldämmung als konventionelle Einbausysteme

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Euroboxx Invisible IS10 2W aus EPS grau, 50 kg/m³ mit rückseitig eingeklebtem OSB-Deckel (gequarzt)
- Schutzdeckel 1089 × 411 × 12,5 mm
- Montage-Set Zubehör
- Installationsanleitung
- Kartonverpackung

Typ	Euroboxx Invisible IS10 2W
Art.-Nr.	1000412
Abmessungen	1190 × 490 × 125 mm (L × B × H)
Einbautiefe max.	100 mm
Aussparungsmaß X	1089 × 411 mm
Innenvolumen	43,75 l
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	18 Stück in Karton



Installation & Info

<https://b-system.com/euroboxx-invisible>

B-SYSTEM

INSTALLATION SOLUTIONS

B-SYSTEM GmbH
Bismarckstraße 19
78652 Deisslingen
Germany

Telefon: +49 (0)7420 889-889
E-Mail: info@b-system.com
Web: www.b-system.com